


《静态混合器》

1. 金世英、李震相、王守安、《敦煌出土唐人写本》、北京、人民文学出版社、1982年。

2、标志

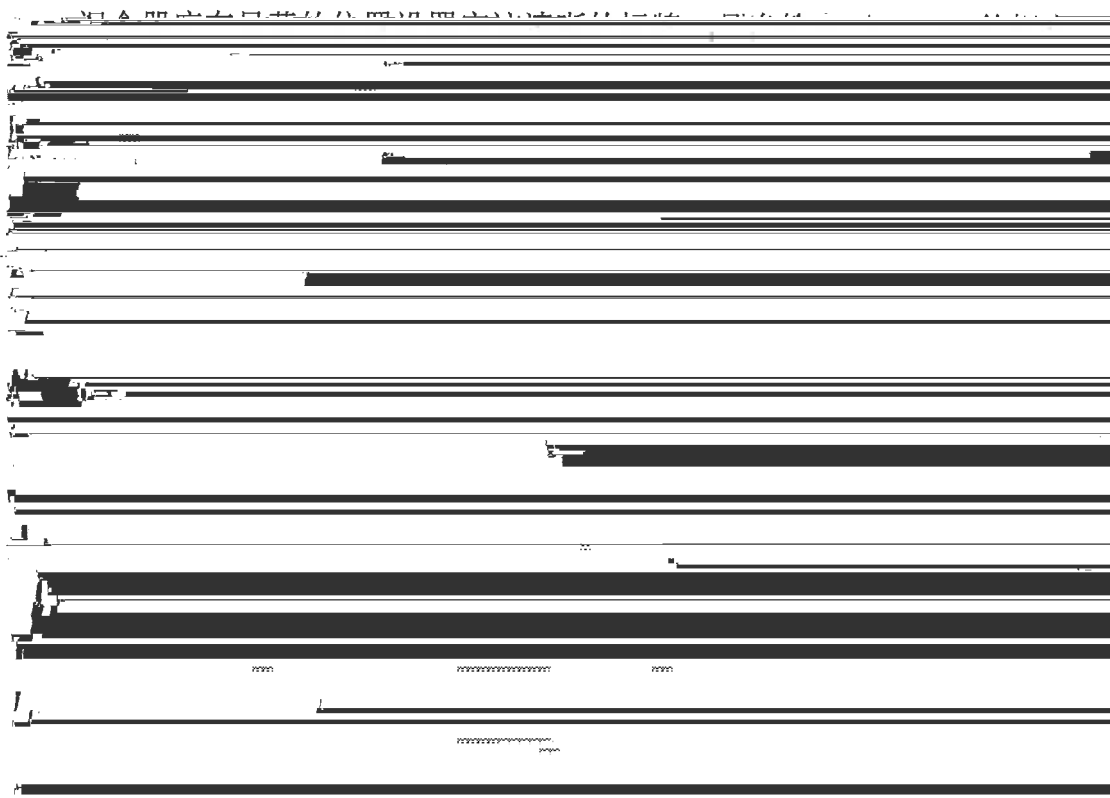

材质: 304

连接形式: ASMEB16.5 WN-RF

产品制造检验标准：参照 JB/T 7660-1995

设计相关参数及压降如下:

设计、制造主要数据表			
设计、制造标准		10/11 7.2.0-1000 汽轮机用表	
		气	液
工作压力	MPa (G)	0.475	0.475
工作温度	°C	52	52
流量	kg/h	194310	97155
设计压力	MPa (G)		1.45
设计温度	°C		140
腐蚀余量	mm		3.0mm
设备材质			碳钢
管 口 表			
序号	连接面标准	规格	名称
N1	ASME B16.5	WN800-150RF	气进口
N2	ASME B16.5	WN150-150RF	液进口

四、供货范围:

物料编码	名称	规格	参数	数量	单位
		LGV-800-	液相介质：水、氢氧化钠		
己申请	催化剂氧化混	1800	气相介质：氮气、一氧化碳、氧气	1	套
	合器	DN800 CL150	两相操作压力：0.475Mpa（设计压力： 1.45Mpa）		

生产团队经办：

7月12日 3.5.18

审核：

陈新 13.5.1

核准：

陈新 1023.5.19

设备管理部经办：

陈新

审核：

陈新

核准：

陈新

