PTA 团队搅拌机封备件采购要求

一、厂商资质：

1. 具备釜用机械密封制造资质。

2. 厂家需具有 PTA 行业类似规格釜用机械密封供货业绩（我司 A-521 机封轴径为Φ220mm，要求供货业绩≥Φ220mm）。

3. 交货周期≤六个月。

二、技术要求：

1.机封设计标准

JB/T4127.1-1999 《机械密封技术条件》

JB/T 4127.3-2016 《机械密封产品验收技术条件》

HG/T3269-2023 《釜用机械密封技术条件》

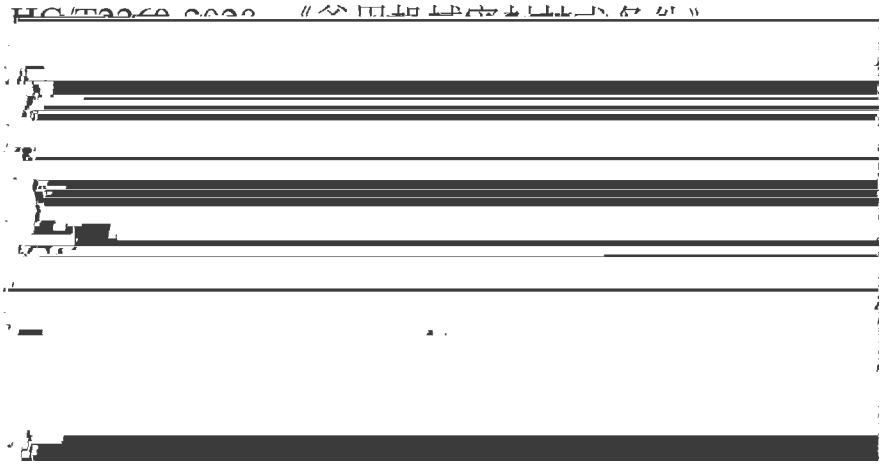

2.配件材质品牌

机封材质根据图纸要求进行选材，机械密封备件，保证与原件互换

序号	名称	材质品牌	备注
1	动环	Schunk/摩根/西格里	可自由配对
2	静环	Schunk/摩根/西格里	可自由配对

3. 加工要求

3.1 机封动静环与我司机封动静环具备替换性，与我司集装式机封装置相匹配；供货前动静环应有充足的应力释放；

3.2 动环材质指定品牌 Schunk/摩根/西格里，

双相钢材料；

3.6 机封密封件维修包内包含有骨架油封、弹簧、O 型密封圈、底座垫片等；其中全氟醚的 O 环品牌及型号要求：杜邦 kalrez-6375。

4. 运输包装、运输及验收要求

5. 质量要求